




Luxury MAX - Gabinetes aislantes IP65 para protecciones DIN

LUXURY MAX

Fabricados según norma IEC60670.
Grado de protección IP65.
Gran resistencia a los impactos.
Gran resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
Diferentes versiones desde 4 a 36 módulos.
Material: polímeros de ingeniería de alto rendimiento.
Alta resistencia a los rayos UV.

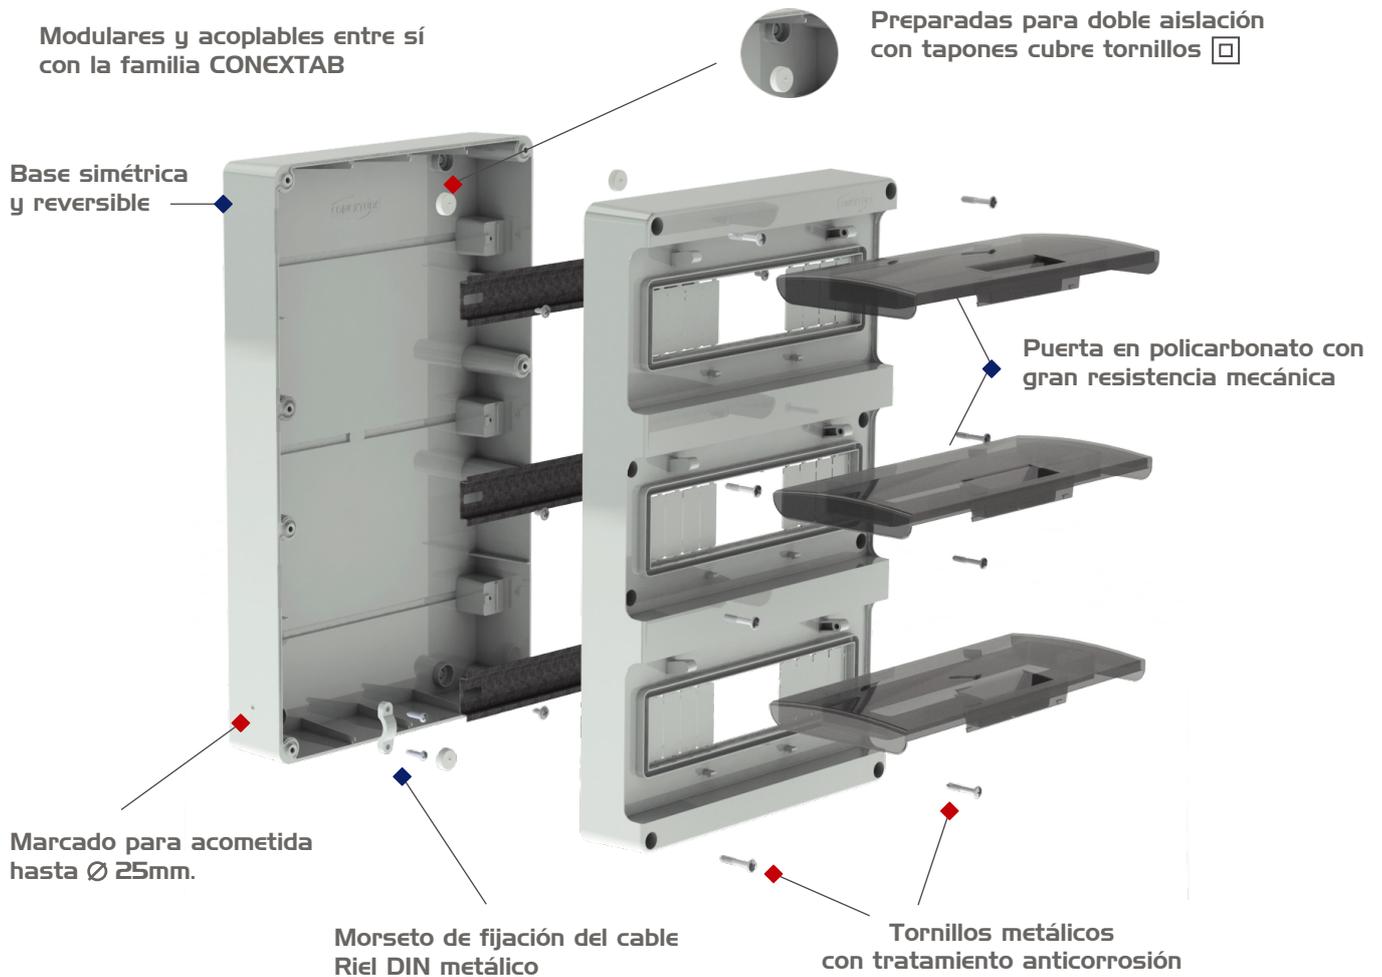

Luxury
Max



LUXURY MAX

Desde 4 a 36 módulos DIN


EL PRODUCTO INCLUYE:

- Gabinete IP65 para aparatos DIN.
- Tornillos con tratamiento anticorrosión para el montaje sobre pared (*).
- Tapones cubre tornillos para lograr la doble aislación del conjunto.

Luxury MAX 4M IP65

- Dimensiones: 122x162x101mm.
- Con visor y riel DIN para 4 módulos.


46010432



Luxury MAX 8M IP65

- Dimensiones: 176x162x108mm.
- Con visor y riel DIN para 8 módulos.


46010832



Luxury MAX 12M IP65

- Dimensiones: 272x162x101mm.
- Con visor y riel DIN para 12 módulos.


46011232



Luxury MAX 18M IP65

- Dimensiones: 378x160x116mm.
- Con visor y riel DIN para 18 módulos.


46011832

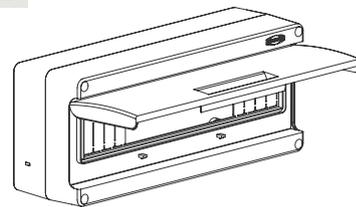

Luxury MAX 24M IP65

- Dimensiones: 272x300x116mm.
- Con visor y riel DIN para 24 módulos.


46012432



Luxury MAX 36M IP65

- Dimensiones: 272x440x116mm.
- Con visor y riel DIN para 36 módulos.








46013632

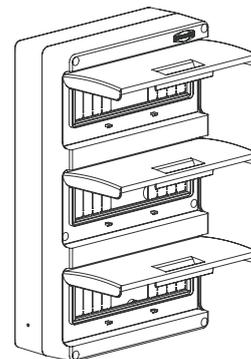

(*). Para montaje sobre poste adosar el accesorio 68000026

LUXURY MAX Y CONEXTAB CX

Modularidad y compatibilidad

	4M	8M	12M	18M	24M	36M
Luxury Max						
Conexdin CX		 			 	 
Bridas PCE (97X80mm)						
IP44  		Ö			Ö	Ö
IP67  		X			Ö	Ö