

**NUEVO
PRODUCTO**
LANZAMIENTO 2024



Gabinetes TMD

TELECOMUNICACIONES, MONITOREO Y DATOS. CCTV



RESIDENCIAL - GRANDES SUPERFICIES

Componen una solución completa para CCTV, Seguridad Electrónica, Monitoreo de Alarmas, Control de Accesos y Telecomunicaciones.



Más información sobre
Gabinetes TMD
escanear QR



Gabinetes TMD

SEGURO, VERSÁTIL, LIBRE DE MANTENIMIENTO

Gabinetes diseñados para alojar elementos destinados al control de cctv en vía pública o conectividad, compuesto por un sistema seguro y práctico para el instalador, al ser fabricados en polimeros de ingeniería poseen doble aislación, puerta abisagrada con burlete inyectado para mantener la estanqueidad en su interior, placa de fondo precalada vertical regulable en profundidad y bandeja regulable en altura que se aplica sobre la placa sin necesidad de mecanizados adicionales para su montaje.




>> Burbuja de nivel
Permite una colocación perfecta sin vincular herramientas



>> Cierre centralizado de 3 puntos
Exclusivo sistema de Conextube, brinda alta seguridad y evita apertura forzada.




>> Bisagra metálica
Resistentes, semiocultas, reversibles y de apertura de 180°

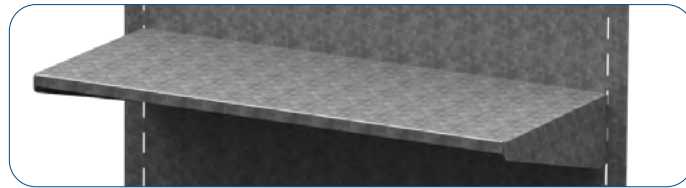

>> Bandeja de montaje regulable
Bandejas de H°G° de origen apta para montaje de elementos (Switch ethernet POE, patch cord, cable fibra óptica, Estabilizador, módems, CCTV, UPS, NVR y DVR, entre otros).



>> Doble aislación
garantizado por su estructura y material. Sin necesidad de puesta a tierra.



>> Kit de instalación
Sistema de Fijación con tapones obturadores y bulonería.



>> Burlete inyectado
en poliuretano de alta performance para mantener la estanqueidad.

Características técnicas:

Normas de fabricación: IEC 60670-1

Grado de Protección: IP 65.

Color: Gris RAL 7035

Burlete: Poliuretano inyectado FIPFG.

Impacto: IK 10, (IEC 62262)

Resistencia al fuego: 650°

Doble aislamiento.

Uso Interior o intemperie

PRESENTACIÓN

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (mm) |
|--|------------------|
| Gabinete TMD s/ventilación DP 70 W | 420 x 420 x 200 |
| Gabinete TMD s/ventilación DP 140 W ** | 640 x 520 x 230 |

** Con certificación de disipación térmica (IEC60670-24)

* CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES



MERCADO DE GABINETES TMD

| SECTORES | FUNCIONES |
|--|--|
| Telecomunicaciones, sala de racks, vía pública, cercos perimetrales, Energías renovables, fibra óptica, networking, Petroquímica, Industrias Alimenticia, Automotriz, Construcción, Energía. | CCTV, DATOS, Telemetría, Conectividad en nodos WiFi, Controles de accesos, Sistemas de intrusión, radioenlaces, Tablero de distribución, Acometidas, Comando y automatización. |


Customización Multipropósito

Este sistema permite múltiples configuraciones para adecuarse a las necesidades de cada aplicación.



Dispositivo de Ventilación

Para un sistema de ventilación natural cruzada a través de rejillas que aseguran IP55



Kit de Ventilación forzada Entrada/Salida

Rejilla, filtro, Fan, Kit de sujeción, Cubrededo, Bornes de conexión. Para disipar el calor de los elementos electrónicos y preservar su vida útil.



Cierre Antivandálico

Sistema de cierre tres puntos que tiene la posibilidad de customizarle uno o varios pasantes para cierre candado antivandálico.



Soporte Porta Zunchos

Opción 1: ALTA RESISTENCIA

Galvanizado de origen 2mm de espesor (BWG#14) (optativo en acero inoxidable) posee pestañas de pliegue que brinda mayor resistencia a la carga de peso. Para montaje a poste y/o columnas de alumbrado, posee curvatura dentada actuando como mordaza antideslizante. Admite flejes de acero. Customizables, en medidas y diseños



Opción 2: STANDARD

Galvanizado de origen 2mm espesor (BWG#14) (optativo en acero inoxidable). Una línea pensada para una aplicación en zonas con baja incidencia del viento y vibraciones. Para montaje a poste y/o columnas de alumbrado, posee curvatura dentada actuando como mordaza antideslizante. Admite flejes de acero.


Productos asociados

Otras familias de nuestra propia fabricación para un sistema de instalación completa TMD enfocado a las necesidades del instalador en sus distintas aplicaciones.



CONEXBOX

Línea de Cajas de paso IP65 con ranurado interno para fijar placa de montaje. Resistencia a la corrosión y UV.



CAP Y HSA

Línea de Cajas de aluminio inyectado o fundido IP65. Brindan seguridad y rigidez a la instalación. Resistencia UV, IK10.



CONEXFLEX

Caños Metálicos flexibles Tipo Conduit LT - con recubrimiento de PVC Gris, garantizan estanqueidad, durabilidad y protección.



PRENSACABLES ZA

Fabricados en Zamak con ajuste por corona dentada anti vibración Rosca BSC (Eléctrica) / Rosca BSP (Gas).



PRENSACABLES HP

Línea HP con tuerca de Poliamida IP68 - Rosca BSC (Eléctrica) - Color Negro/ Rosca BSP (Gas) - Color Gris / Rosca PG - Color Gris.



ZR

Conectores estancos Metálicos con tuerca reforzados para caño CONDUIT rectos y a 90°

CONEXTUBE

**INALTERABLES / HERMÉTICOS
ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
MÁS LIVIANOS / CUSTOMIZABLES
LIBRES DE MANTENIMIENTO
SIN PUESTA A TIERRA / APTOS INTEMPERIE**



Gabinetes TMD



LA ELECCIÓN DE LOS

PROFESIONALES

WWW.CONEXTUBE.COM