

**NUEVO
PRODUCTO**
LANZAMIENTO 2024



Seccionadores Interceptores y Bases NH

CALIDAD Y GARANTÍA CONEXTUBE



DISTRIBUCIÓN - RESIDENCIAL - GRANDES SUPERFICIES - INDUSTRIA

La respuesta de CONEXTUBE para una solución completa en instalaciones eléctricas seguras.



Más información sobre
Seccionadores y Bases NH
escanear QR



Seccionadores

CALIDAD Y GARANTÍA CONEXTUBE

Los nuevos seccionadores para fusibles CONEXTUBE ofrecen una operación segura, sin necesidad de herramientas especiales. Pueden ser operados manualmente bajo carga y están totalmente aislados aún retirada la tapa y el fusible.

Grado de protección: IP 20

Características técnicas:

Normas de fabricación: IEC 60947-3
Tensión Nominal: 500 Vca.
Tensión de Ensayo: 3500 V
Intensidad Max: 160A c/fusibles
250A c/cuchillas
Autoextinguible: 960°
Categoría: AC 22 B
Material de contacto: Cu electrolítico
Materiales Aislantes: Polímeros de ingeniería reforzado con fibra de vidrio.



>> 68009072

Seccionador Bajo carga 160A con base portafusibles NH00 Unipolar.

>> 68009080

Seccionador Bajo carga 160A con base portafusibles NH00 Tripolar.

>> 68009074

Seccionador Bajo carga 160A con base portafusibles NH00 Tetrapolar.

Los seccionadores CONEXTUBE reducen considerablemente la posibilidad de contactos accidentales además de ser el sistema Perfecto y seguro para seccionar circuitos bajo carga, ya que el operador no queda expuesto al arco eléctrico que puede producirse en el momento en el cual las cuchillas dejan de estar en contacto con las pinzas.

Fabricados en material aislante autoextinguible, resisten la

llama y altas temperaturas que pueden generar las sobrecargas. Permiten la colocación y extracción de fusibles o barras fácilmente. Los contactos y bornes fabricados en cobre y protegidos contra el desgaste y la corrosión, son aptos para terminales de 4 a 120mm. Pueden ser provistos con bornes para tres salidas o bornes para salida directa del conductor sin necesidad de colocación de terminales.

Productos asociados



ARGENPOL MAX

Gabinetes aislantes inyectados con policarbonato. Cierre automático a presión. Clasificación IP65. Fabricados bajo norma IRAM 62670.



CAJA DE TOMA

Gabinetes aislantes inyectados con policarbonato en una sola pieza. Clasificación IP65. Fabricados y Certificados bajo norma IRAM 62670



CAJA COUNTRY

Equipadas con bases portafusibles NH para acometida subterránea y maniobra de energía en instalaciones domiciliarias o comerciales.


Interceptores y Bases NH

CALIDAD Y GARANTÍA CONEXTUBE

Para fusibles de cuchilla NH. Montaje sobre riel DIN/EN o fijación mediante tornillos, Conexión mediante tornillos, tuerca o brida. Amplia gama de accesorios (cubrebornes, tapafusibles, separadores) que permiten una ejecución IP20. Realizados con material plástico autoextinguible y contactos de cobre tipo escuadra o tipo pinza con resorte. Fabricadas según normas IEC.

Características técnicas:

Normas de fabricación: IEC 60947-3
Tensión Nominal: 500 Vca.
Tensión de Ensayo: 3500 V
Autoextinguible: 960°
Servicio: Continuo
Tipo de aislación: Interior
Materiales aislantes: Polímeros de ingeniería reforzados con fibra de vidrio.

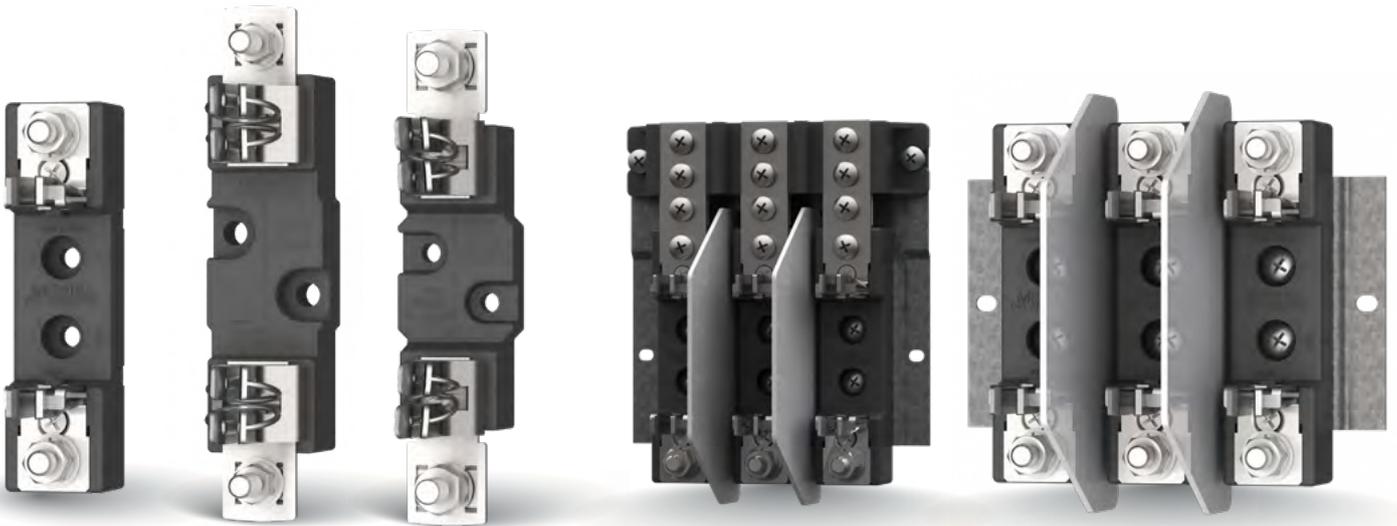

Conformado por una base aislante que sirve de soporte a los contactos fijo y donde se lo vincula al soporte de montaje mediante tornillos. Apto para fusibles NH tamaño 00, 01, 02 y 03 según IEC 60269-2-1 / VDE 0636. Zócalo conformado de una sola pieza compuesta por polímeros de ingeniería y fibra de vidrio que brindan una gran resistencia mecánica y excelentes propiedades dieléctricas. Contacto de cobre electrolítico con muelles de sujeción de alta calidad, garantizando un máximo de presión para las cuchillas de contacto, brindando un mínimo de calentamiento.

>> Base NH T00

Intensidad Máxima: 160 A

Código: 68009075

>> Base NH T01

Intensidad Máxima: 250 A

Código: 68009076

>> Base NH T03

Intensidad Máxima: 630 A

Código: 68009077

Productos asociados



CAJA DE TOMA

Gabinetes aislantes inyectados con policarbonato en una sola pieza. Clasificación IP65. Fabricados y Certificados bajo norma IRAM 62670



CAJA COUNTRY

Equipadas con bases portafusibles NH para acometida subterránea y maniobra de energía en instalaciones domiciliarias o comerciales.



CONEXPOL

Fabricadas y certificadas en según con la norma IRAM 62670, clasificación IP65. Protección IP65, resistencia al impacto IK10, protección UV.



TABLEPOL

Cajas aislantes modulares, estancas y acoplables con puerta abisagrada y bandeja metálica para montaje de aparatos.



PRENSACABLES

Línea HP fabricados en poliamida con ajuste por corona dentada antivibratoria. Amplio rango de ajuste de cable, grado de protección IP68.



CONECTORES

Conectores metálicos reforzados para obtener un grado de protección IP67 con caños LT. Desde 3/8" hasta 3" pulgadas sin tuerca.

NUEVO
PRODUCTO
LANZAMIENTO 2024



Seccionadores Interceptores y Bases NH

CALIDAD Y GARANTÍA CONEXTUBE



LA ELECCIÓN DE LOS
PROFESIONALES

WWW.CONEXTUBE.COM