

# LÍNEA LUXURY

CENTRALES DIN



*el valor de los detalles*



## LÍNEA LUXURY ART EN COLORES

Azul, rojo, negro, plata, oro, wengue y mármol.

## HASTA 108 POLOS

Acopladas (Bridas adicionales) en 24, 36 y 54 módulos.

WWW.CONEXTUBE.COM



La elección de los profesionales

Luxury es la familia de centrales DIN con más detalles de valor. Fueron diseñadas para ser 100% seguras contra contactos indirectos (doble aislación) y son fabricadas con polímeros de ingeniería. Posee certificado de disipación térmica IEC60670-24



## EL VALOR DE LOS DETALLES



**Renovada presentación:** Caja con troquel, envoltorio de tapa y marco que los protege hasta el final de la obra.



**Instalación perfecta:** Burbuja de nivel incorporada.



**Puerta reversible:** Apertura de puerta izquierda o derecha configurable.



**Acoplables:** Bridas de acople para ampliar su capacidad (en centrales de 24, 36 y 54 polos).



**Práctico montaje:** Bastidor removible para montar y cablear en el taller.



**Dúctiles:** Instalación prolija empotrada en paredes de construcción húmeda y seca (kit Durlock).



**Seguridad inalterable:** Cierre a presión, cerradura con llave triangular y tapones obturadores de tornillo (Sobreponer) que mantiene la doble aislación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Normas de fabricación	→	IEC 62208, IEC 60610-24
Grado de protección	→	IP 40. Uso interior
Resistencia al impacto	→	IK 10 (20J), según IEC 62262
Rango	→	4 a 54 polos
Material	→	Polímeros de ingeniería No propagante de llama Libre de halógenos

## INFORMACIÓN


Código	Polos	Instalación	Disipación(w)	Alto	Ancho	Prof.
46010412	4	Empotrar	20	196	148	101
46010422		Sobreponer				
46010812	8	Empotrar	25	175	220	104
46010822		Sobreponer				
46011212	12	Empotrar	30	180	292	105
46011222		Sobreponer				
46011812	18	Empotrar	33	216	382	109
46011822		Sobreponer				
46012412	24	Empotrar	35	400	312	105
46012422		Sobreponer				
46013612	36	Empotrar	60	400	420	109
46015412	54	Empotrar	70	582	420	109

## INSTALACIÓN

Empotrar



Sobreponer



# Bombé

Diseño tradicional con alma ecológica.



**Reciclable:** Realizadas en polímeros de ingeniería reutilizable.




**No tóxicos:** Libre componentes halógenos (cloro, flúor, yodo, etc)




**Contenido plástico reducido:** Aportando al cuidado del medio ambiente.


Línea de centrales DIN de diseño tradicional, ligeras y robustas (IK 09), con doble aislación y fabricada con cantidad de plástico reducido y material reciclado en planta propia con altos estándares de calidad. Poseen tapas fumé y el modelo de 12 polos puede ser acoplado mediante bridas, que permiten conformar centrales de 24, 36 y 48 polos, adaptándose fácilmente a las necesidades de cada instalación. Para uso domiciliario y comercial.



4 polos



8 polos



12 polos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Normas de fabricación:** IEC 60670-1

**Grado de Protección:** IP 40

**Impacto:** IK9 (10J), según IEC 62262

**Rango:** 4 a 12 polos (acoplables).

**Material:** Polímeros de ingeniería, no propagantes de llama. Libre de halógenos. **Uso interior.**

Embutir



Sobreponer



### Códigos de producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)
45000036	Central DIN Bombé de embutir - 4 Polos	172 x 132 x 61
45003036	Central DIN Bombé de sobreponer - 4	172 x 132 x 106
45000040	Polos	172 x 203 x 61
45003040	Central DIN Bombé de embutir - 8 Polos	172 x 203 x 106
45000044	Central DIN Bombé de sobreponer - 8	172 x 272 x 61
45003044	Polos	172 x 272 x 106
45000074	Central DIN Bombé de embutir - 12 Polos	344 x 272 x 61
45000084	Central DIN Bombé de sobreponer - 12	516 x 272 x 61

## PRIMER LÍNEA DE CENTRALES ECOLÓGICAS

WWW.CONEXTUBE.COM



La elección de los profesionales

# CONEXDIN


• Centrales IP65, para exterior.

Tableros estancos ideales para realizar instalaciones en ambientes industriales o a la intemperie. Su alto grado de estanqueidad y su doble aislación aseguran la protección necesaria para otorgar una larga vida útil a la instalación más allá de la agresividad del medio. Cumple con las exigencias del ENRE para 1er seccionamiento, luego del medidor de electricidad.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Normas de fabricación:** IEC 60670-1. **Grado de Protección:** IP 65. **Impacto:** IK 10, según Polímeros de ingeniería autoextinguible, libre de halógenos. **Uso Interior o intemperie** (resistente a rayos UV).



4 polos



5 polos



9 polos



### Códigos de producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)
44000044	Gabinete Conexdin IP65 para 4 polos	146 x 106 x 91
44000045	Gabinete Conexdin IP65 para 5 polos	180 x 135 x 110
44000055	Gabinete Conexdin IP65 para 9 polos	170 x 180 x 100



## LÍNEA DE CAJAS IP30

Cubrebornes de superficie.

• Línea de cobertores para protecciones en interior.

Tapas cobertoras de superficie, Diseñadas para un montaje rápido.

Fabricados con polímeros de ingeniería de altas cualidades, en color blanco brillante.

### Códigos de producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)
46010200	Caja DIN IP30 para 2 polos - Superficie	131 x 50 x 61
46010400	Caja DIN IP30 para 4 polos - Superficie	131 x 87 x 61

# LA MEJOR PROTECCIÓN EN INTEMPERIE

WWW.CONEXTUBE.COM



La elección de los profesionales

# ARGENPOL DIN

• Línea de centrales Din IP65.



>>  
**Burbuja de nivel**  
Perfecta colocación.



>>  
**Cierre centralizado de 3 puntos**  
Exclusivo sistema de cierre de Conextube, que permite un cierre a simple presión o con sus llaves, brindando alta seguridad y evitando una apertura forzada.




>>  
**Llaves especiales**  
Diferentes opciones para una seguridad más personalizada.



>>  
**Burlite inyectado**  
Brindando una estanquidad superior.



>>  
**Bridas de acople**  
Para requerimientos más exigentes manteniendo sus características técnicas.



<<  
**Bastidor removible,**  
con soportes para rieles regulables. La más cómoda instalación de aparatos. El bastidor y los rieles son de acero galvanizado.



<<  
**Fijación total**  
Posee anclajes esquineros laterales y perimetrales para fijación de placas y rieles regulables en altura y profundidad.

## ROBUSTEZ Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIAL

Conextube S.A. - Santa Rita 8220  
Loma Hermosa, Bs. As., Argentina  
(5411) 4769 1419 - info@conextube.com  
INDUSTRIA ARGENTINA





La elección de los profesionales


# ARGENPOL DIN

• Línea de centrales Din IP65.


Línea de gabinetes para distribución de energía, de doble aislación e IP65, especialmente diseñado para la instalación de aparatos DIN en ambientes industriales, o donde se requiera una excelente protección al ingreso de líquidos, polvo o agentes químicos. Cuenta con un bastidor modular desmontable que facilita su armado y mantenimiento. Por su capacidad de acople es ideal para armarios y tableros compartimentados.

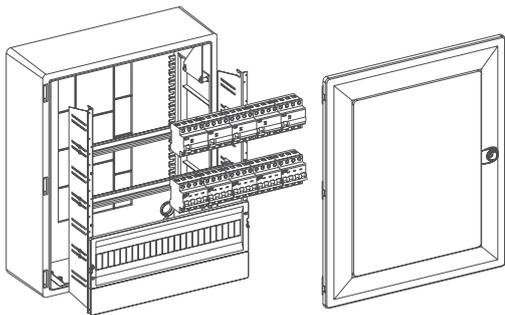


**38 polos**  
(2 x 19)



**57 polos**  
(3 x 19)




**72 polos**  
(3 x 24)



**96 polo**  
(4 x 24)

« Doble aislación garantizado por su estructura y material.



**Sistema de fijación** con exclusivos "Excéntrico buscador" y tapones obturadores.

Accesorios	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
49008105	Brida de acople de Gabinete Argenpol
48408007	Patas de fijación de Gabinete Argenpol (Kit de 4 patas)
48408008	Maneta de seguridad - 3 embocaduras
48448004	Maneta fija de apertura
	Subpanel consultar



» Puerta opaca



» Puerta transparente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Normas de fabricación:** IEC 60670-1

**Grado de Protección:** IP 65.

**Burlete:** Poliuretano inyectado sist. FIPFG.

**Impacto:** IK 10, según IEC 62262. **Rango:** 38 a 96 polos.

**Material:** Policarbonato autoextinguible, libre de halógenos.

**Doble aislamiento. Uso Interior o intemperie.**



### MERCADO DE GABINETES ARGENPOL

ÁMBITOS	FUNCIONES
Petroquímica, automotriz, centros comerciales, vía pública, hotelería, talleres, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, puertos y muchos mas.	Centros de control, tableros de distribución, comando y automatización; tableros de acometida, tableros de control en ergético, y muchos mas.

### KIT DE INSTALACIÓN



### Códigos de producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)
48009522	Gabinete AGP DIN 424220 T.O. de 38 polos.	420 x 420 x 200
48009532	Gabinete AGP DIN 424220 T.T. de 38 polos.	420 x 420 x 200
48009523	Gabinete AGP DIN 524220 T.O. de 57 polos.	520 x 420 x 200
48009533	Gabinete AGP DIN 524220 T.T. de 57 polos.	520 x 420 x 200
48009524	Gabinete AGP DIN 645223 T.O. de 72 polos.	640 x 520 x 230
48009534	Gabinete AGP DIN 645223 T.T. de 72 polos.	640 x 520 x 230
48009525	Gabinete AGP DIN 645223 T.O. de 96 polos.	640 x 520 x 230
48009535	Gabinete AGP DIN 645223 T.T. de 96 polos.	640 x 520 x 230

T.O.: Tapa Opaca. T.T.: Tapa Transparente.

## ROBUSTEZ Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIAL

WWW.CONEXTUBE.COM



La elección de los profesionales

# LUXURY *Art*

Frentes de diseño



**ES LUXURY,  
CON EL ESTILO QUE MEJOR  
SE ADAPTA A TU AMBIENTE.**

Azul Caribe - Rojo Energía - Negro Noche - Oro 18kilates - Plata 900 - Madera Wengue - Blanco MiguelÁngel

[WWW.CONEXTUBE.COM](http://WWW.CONEXTUBE.COM)

[WWW.CONEXTUBE.COM](http://WWW.CONEXTUBE.COM)



La elección de los profesionales